

ABRI FALCOLOK



L'abri FALCOLOK est un abri modulaire offrant une multitude de configurations et de finitions.

Ultra-économique, il a été développé dans l'objectif de représenter le meilleur rapport qualité prix du marché.

Évolutif dans sa conception, il grandira avec vos besoins.

Configuration modulaire extensible à l'infinie

De nombreuses possibilités de bardages, latte bois avec structure acier, tôle perforée, verre sécurité, polycarbonate, tresspa....



Bon à savoir

Soluvelos est référencé par le **programme Alvéole Plus** pour la fourniture et la pose de supports, range-vélos et abris vélos. En choisissant des équipements éligibles, vous pouvez bénéficier de la prime Alvéole Plus : **jusqu'à 50% de votre installation**. le programme Alvéole Plus – soutenu par la FUB (Fédération des Usagers de Bicyclette) - s'inscrit dans le cadre des **Certificats d'Economies d'Énergie (CEE)**.



*Suivant condition d'éligibilité au programme Alvéole Plus

ABRI FALCOLOK

STRUCTURE:

De conception modulaire il permet de s'adapter au votre espace.
Structure en acier glavanisé soudé pour plus de robustesse.

Finition galvanisé à chaud, poudrage époxy teinte RAL en option

TOITURE:

Toiture en tôles aluzing ondulés .
option végétalisation



EVACUATION:
Evacuation par
gouttière extérieure
diamètres 60mm

BARDAGES:

Un grand choix de bardage pour une intégration maximale:
Treillis soudés Tôle perforé Panneaux Traspa
Polycarbonate Verre trempé Bois.....

FIXATION:

Pieds ajustables en hauteur.
Massifs préfabriqués en option.
Ancrage acier inoxydable M10 x
130mm

SECURISATION:

Porte simple ou double vantaux Fermeture par barillé européen
En option gache électrique, digicode....

ABRI FALCOLOK



DESCRIPTIF TECHNIQUE :


- Conception modulaire et évolutif dans le temps.
- Structure robuste en acier galvanisé revêtue peinture ou brut.
- Grand choix de bardage pour une meilleure intégration au site.
- Hauteur libre 2100 mm existe en 2750 mm pour nos racks deux étages.
- 4 longueurs de module 2495 mm, 3120 mm, 4990 mm, 6335 mm.
- Profondeur module de 3980 mm.
- **Fabrication particulièrement robuste** en tube d'acier Ø 48,3 mm, épaisseur 2,5 mm, et fer rond plein de 16mm, galvanisé à chaud avec manchons de liaison en aluminium moulé.

- Plusieurs types de fixations possibles, sans génie civil sur support dur (fixation par vis / cheville Ø 10 mm), par scellement direct (sur-longueur de scellement tous les 5 arceaux environs), lest béton, platines à enfouir pour sol non stabilisé.




ABRI FALCOLOK

FALCOLOK 500

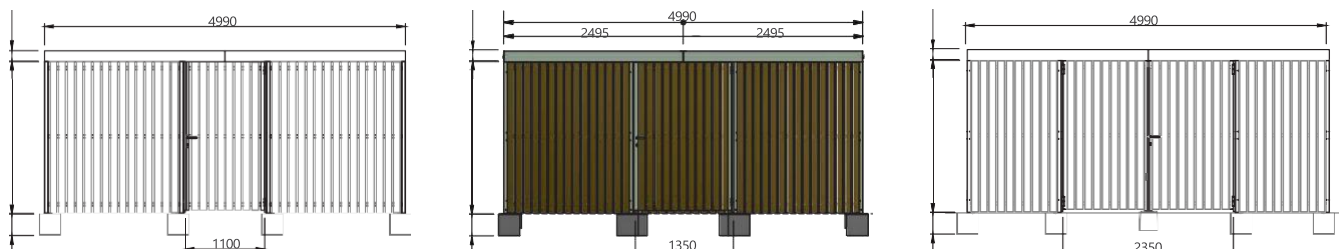

FALCOLOK 250

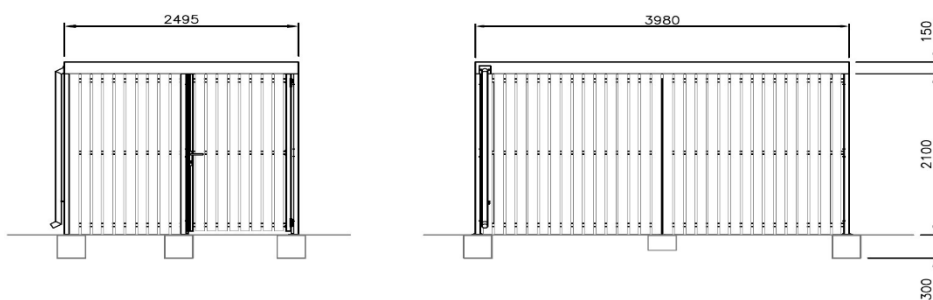

FALCOLOK 300

